


# Pilkington Pyrodur® 30-10



Для внутреннего применения (соответствует параметрам целостности в течение 30мин. и ограничения теплового потока в течение 15мин.)

Многослойное огнестойкое стекло, состоящее из прозрачных стекол Pilkington Optifloat™ и вспенивающих промежуточных слоев

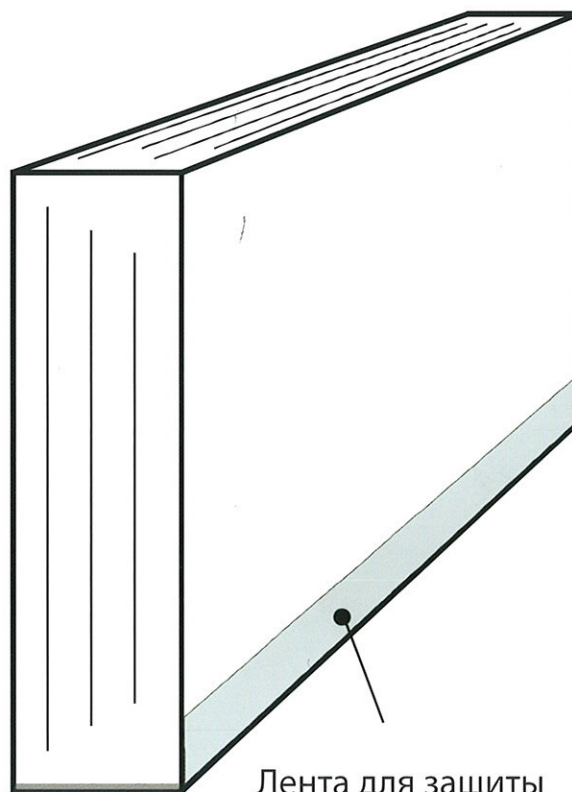

Лента для защиты кромки (по всему периметру изделия)

Толщина	7 mm (+/-1mm)
Удельный вес	17 kg/m <sup>2</sup>
Коэффициент пропускания света	89 %
Коэффициент звукоизоляции, R <sub>w</sub>	34 dB
Коэффициент теплопередачи, U	5.6 W/m <sup>2</sup> K



**PILKINGTON**  
NSG Group Flat Glass Business