


Pilkington Pyrodur[®] 30-103



Для внутреннего применения (соответствует параметрам целостности и ограничения теплового потока в течение 30 мин.)

Многослойное огнестойкое стекло, состоящее из прозрачных стекол Pilkington Optifloat[™] и вспенивающих промежуточных слоев

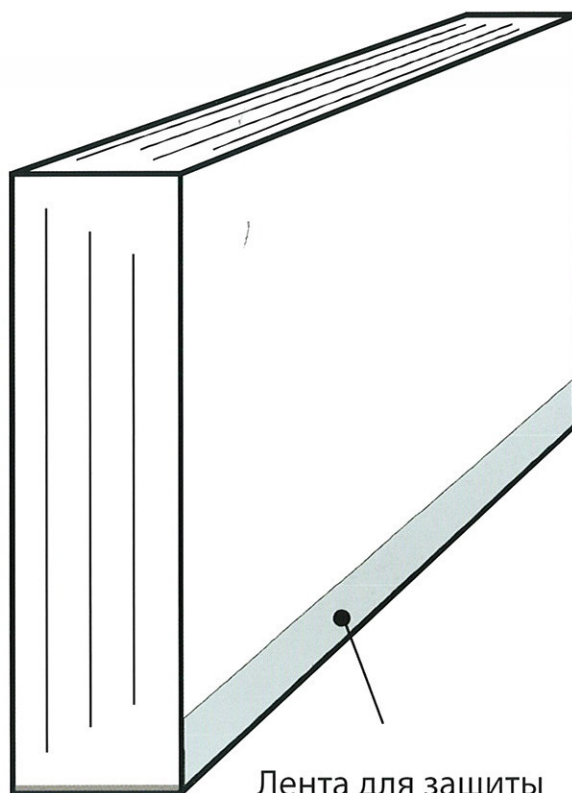

Лента для защиты кромки (по всему периметру изделия)

Толщина	9 mm (+/- 1mm)
Удельный вес	22 kg/m ²
Коэффициент пропускания света	88 %
Коэффициент звукоизоляции, R _w	35 dB
Коэффициент теплопередачи, U	5.5 W/m ² K



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business