


Pilkington Pyrodur[®] 30-201



Для внешнего и внутреннего применения
(соответствует параметрам целостности и ограничения
теплового потока в течение 30мин.)



Многослойное огнестойкое
стекло, состоящее из
прозрачных стекол
Pilkington Optifloat™,
вспенивающихся
промежуточных слоев и
безопасного слоя PVB

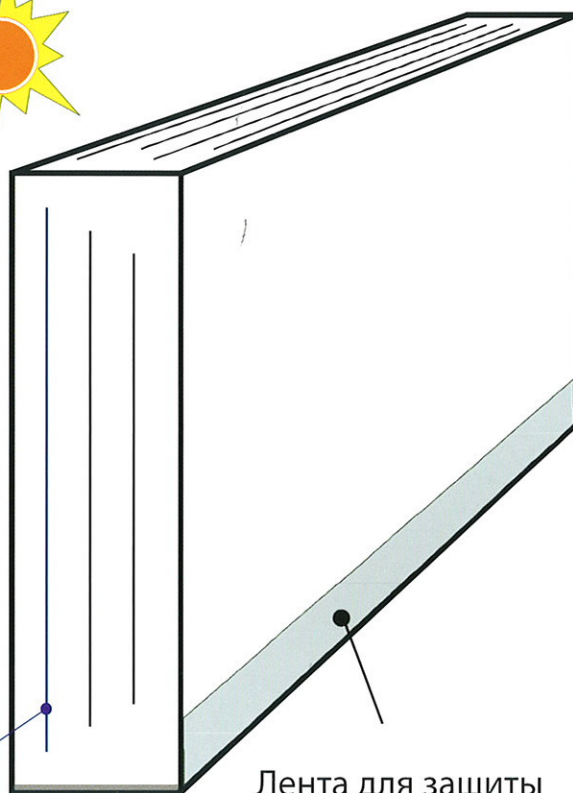

Безопасный слой

Лента для защиты
кромки (по всему
периметру изделия)

Толщина	10 mm (+/-1mm)
Удельный вес	24 kg/m ²
Коэффициент пропускания света	87 %
Коэффициент звукоизоляции, R _w	36 dB
Коэффициент теплопередачи, U	5.4 W/m ² K



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business