


Pilkington Pyrodur[®] 60-10



Для внутреннего применения (соответствует параметрам целостности в течение 60мин. и ограничения теплового потока в течение 30мин.)

Многослойное огнестойкое стекло, состоящее из прозрачных стекол Pilkington Optifloat[™] и вспенивающих промежуточных слоев

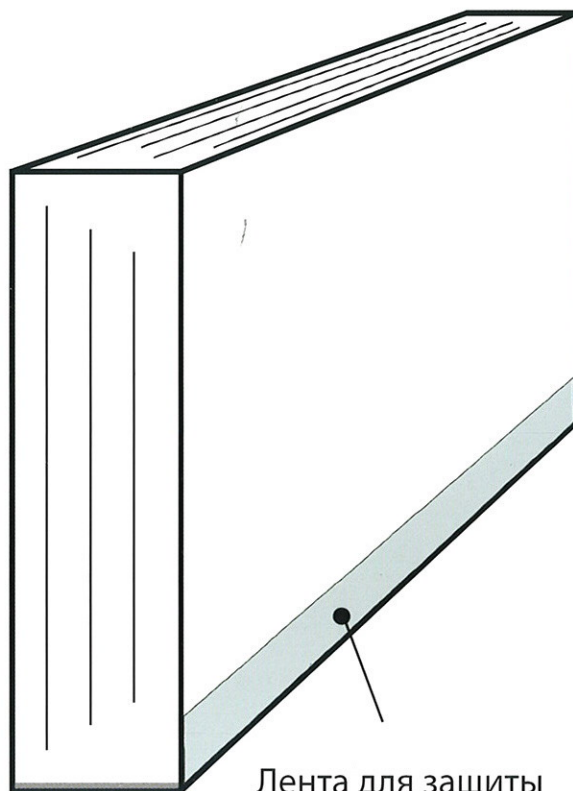

Лента для защиты кромки (по всему периметру изделия)

Толщина	10 mm (+/-1 mm)
Удельный вес	24 kg/m ²
Коэффициент пропускания света	87 %
Коэффициент звукоизоляции, R _w	35 dB
Коэффициент теплопередачи, U	5.4 W/m ² K



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business