


Pilkington Pyrostop® 30-10



Для внутреннего применения (соответствует параметрам целостности в течение 45 мин. и изоляции теплового потока в течение 30 мин.)

Многослойное огнестойкое стекло, состоящее из прозрачных стекол Pilkington Optifloat™ и вспенивающих промежуточных слоев

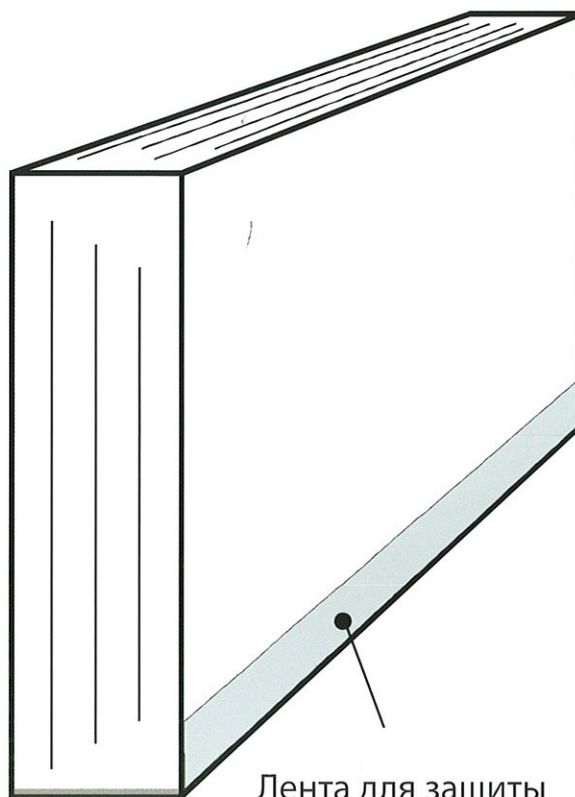

Лента для защиты кромки (по всему периметру изделия)

| | |
|---|------------------------|
| Толщина | 15 mm (+/-1 mm) |
| Удельный вес | 35 kg/m ² |
| Коэффициент пропускания света | 86 % |
| Коэффициент звукоизоляции, R _w | 38 dB |
| Коэффициент теплопередачи, U | 5.1 W/m ² K |



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business