


Pilkington Pyrostop® 30-20



Для внешнего и внутреннего применения (соответствует параметрам целостности в течение 45 мин. и изоляции теплового потока в течение 30 мин.)

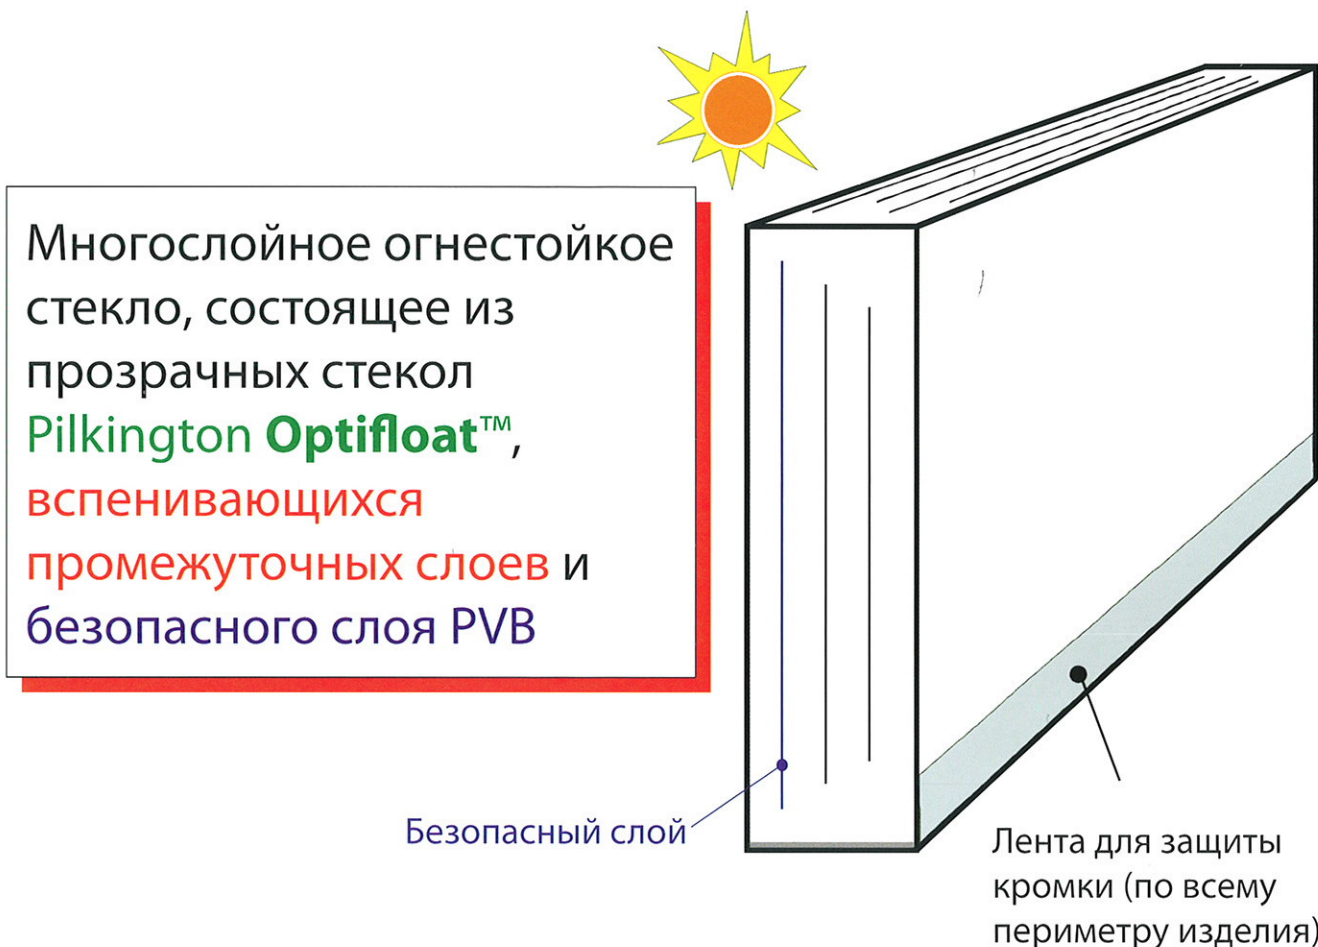

Толщина	18 mm (+/-1mm)
Удельный вес	42 kg/m ²
Коэффициент пропускания света	85 %
Коэффициент звукоизоляции, R _w	38 dB
Коэффициент теплопередачи, U	5.0 W/m ² K



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business